

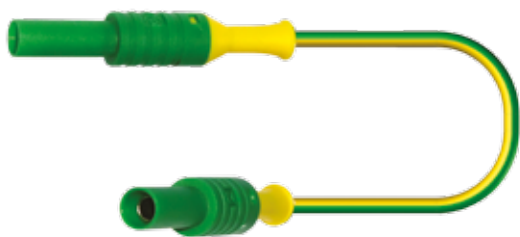


ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СТАНДАРТА IEC 61010-031

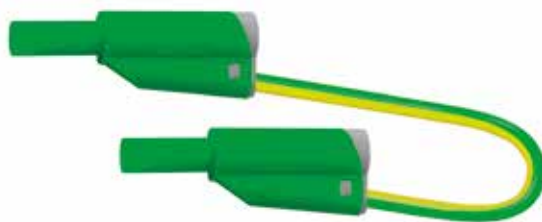


Тип 1


Кабель для заземления, удлинитель, розетка банан 4 мм - розетка банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен и полиамид. Изоляция кабеля ПВХ или силикон, безопасность 1000 В КАТ III. Цвет желто-зеленый.

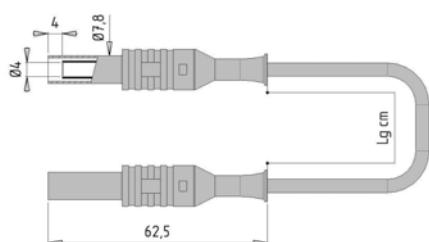

Тип 2

Кабель для заземления, удлинитель, проходной банан 4 мм - розетка/вилка банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен и полиамид. Изоляция кабеля ПВХ или Силикон, безопасность 1000 В КАТ III. Цвет желто-зеленый.

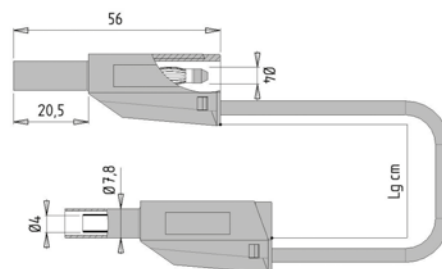

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	мОм	Цвет
Тип 1	Тип 2						
2050-IEC- 10-#	2070-IEC- 10-#	10	ПВХ 0,75 мм ² T °C - 20 + 80	12 A	Тип 1 1000 В КАТ III Тип 2 600 В КАТ II	10	 желто-зеленый
2050-IEC- 25-#	2070-IEC- 25-#	25				12	
2050-IEC- 50-#	2070-IEC- 50-#	50				15	
2050-IEC-100-#	2070-IEC-100-#	100				30	
2050-IEC-150-#	2070-IEC-150-#	150				45	
2050-IEC-200-#	2070-IEC-200-#	200				55	
2051-IEC- 10-#	2071-IEC- 10-#	10	Силикон 0,75 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 A		10	
2051-IEC- 25-#	2071-IEC- 25-#	25				12	
2051-IEC- 50-#	2071-IEC- 50-#	50				15	
2051-IEC-100-#	2071-IEC-100-#	100				30	
2051-IEC-150-#	2071-IEC-150-#	150				45	
2051-IEC-200-#	2071-IEC-200-#	200				55	
2052-IEC- 25-#	2072-IEC- 25-#	25	ПВХ 1,00 мм ² T °C - 20 + 80	20 A	12		
2052-IEC- 50-#	2072-IEC- 50-#	50			15		
2052-IEC-100-#	2072-IEC-100-#	100			25		
2052-IEC-150-#	2072-IEC-150-#	150			35		
2052-IEC-200-#	2072-IEC-200-#	200			45		
2059-IEC- 25-#	2079-IEC- 25-#	25	Силикон 1,00 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A	12		
2059-IEC- 50-#	2079-IEC- 50-#	50			15		
2059-IEC-100-#	2079-IEC-100-#	100			25		
2059-IEC-150-#	2079-IEC-150-#	150			35		
2059-IEC-200-#	2079-IEC-200-#	200			45		
2055-IEC- 25-#	2075-IEC- 25-#	25	ПВХ 1,50 мм ² T °C - 20 + 80	25 A	12		
2055-IEC- 50-#	2075-IEC- 50-#	50			15		
2055-IEC-100-#	2075-IEC-100-#	100			20		
2055-IEC-150-#	2075-IEC-150-#	150			25		
2055-IEC-200-#	2075-IEC-200-#	200			30		
2053-IEC- 25-#	2073-IEC- 25-#	25	Силикон 1,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	25 A	12		
2053-IEC- 50-#	2073-IEC- 50-#	50			15		
2053-IEC-100-#	2073-IEC-100-#	100			20		
2053-IEC-150-#	2073-IEC-150-#	150			25		
2053-IEC-200-#	2073-IEC-200-#	200			30		
2057-IEC- 25-#	2077-IEC- 25-#	25	ПВХ 2,50 мм ² T °C - 20 + 80	36 A	12		
2057-IEC- 50-#	2077-IEC- 50-#	50			15		
2057-IEC-100-#	2077-IEC-100-#	100			20		
2057-IEC-150-#	2077-IEC-150-#	150			25		
2057-IEC-200-#	2077-IEC-200-#	200			30		
2054-IEC- 25-#	2074-IEC- 25-#	25	Силикон 2,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	36 A	12		
2054-IEC- 50-#	2074-IEC- 50-#	50			15		
2054-IEC-100-#	2074-IEC-100-#	100			20		
2054-IEC-150-#	2074-IEC-150-#	150			25		
2054-IEC-200-#	2074-IEC-200-#	200			30		