



## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА

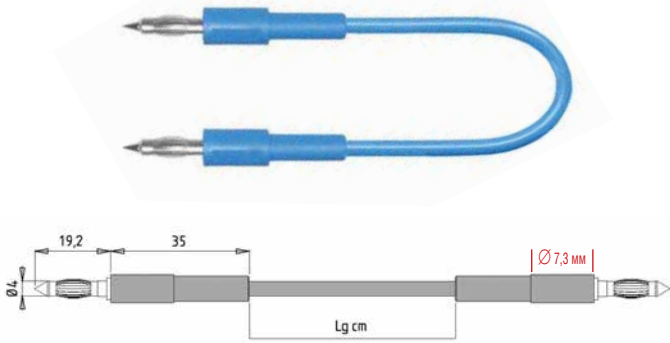

Тип 1

Соединительный кабель, заостренный подпружиненный банан 4 мм - заостренный подпружиненный банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А 20 А 25 А 36 А

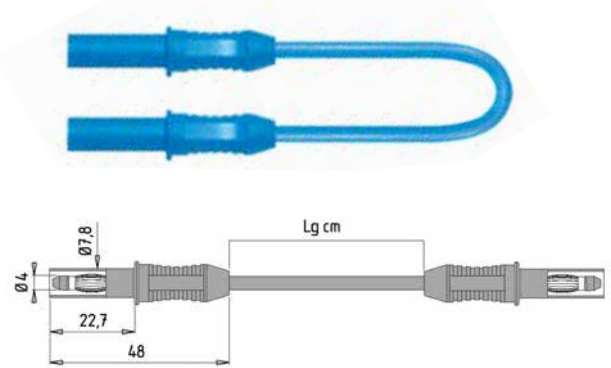

Тип 2

Соединительный кабель, безопасный банан 4 мм - безопасный банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А, 20 А 25А 36 А.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	МОм	Цвет					
Тип 1	Тип 2						R	N	Bl	V	J	Вс
2910- 10-#	2810-IEC- 10-#	10	ПВХ 0,75 мм <sup>2</sup> Т °С - 20 + 80	12 А	Тип 1 < 33 В AC < 70 В DC Тип 2 1000 В KAT II / 600 В KAT III / 300 В KAT IV	10						
2910- 25-#	2810-IEC- 25-#	25				12						
2910- 50-#	2810-IEC- 50-#	50				15						
2910-100-#	2810-IEC-100-#	100				30						
2910-150-#	2810-IEC-150-#	150				45						
2910-200-#	2810-IEC-200-#	200				55						
2911- 10-#	2811-IEC- 10-#	10	Силикон 0,75 мм <sup>2</sup> Т °С - 60 + 180 (пик: + 230)	20 А		10						
2911- 25-#	2811-IEC- 25-#	25				12						
2911- 50-#	2811-IEC- 50-#	50				15						
2911-100-#	2811-IEC-100-#	100				30						
2911-150-#	2811-IEC-150-#	150				45						
2911-200-#	2811-IEC-200-#	200				55						
2912- 25-#	2812-IEC- 25-#	25	ПВХ 1,00 мм <sup>2</sup> Т °С - 20 + 80	25 А	12							
2912- 50-#	2812-IEC- 50-#	50			15							
2912-100-#	2812-IEC-100-#	100			25							
2912-150-#	2812-IEC-150-#	150			35							
2912-200-#	2812-IEC-200-#	200			45							
2919- 25-#	2819-IEC- 25-#	25			Силикон 1,00 мм <sup>2</sup> Т °С - 60 + 180 (пик: + 230)	36 А	12					
2919- 50-#	2819-IEC- 50-#	50	15									
2919-100-#	2819-IEC-100-#	100	25									
2919-150-#	2819-IEC-150-#	150	35									
2919-200-#	2819-IEC-200-#	200	45									
2915- 25-#	2815-IEC- 25-#	25	ПВХ 1,50 мм <sup>2</sup> Т °С - 20 + 80	12			12					
2915- 50-#	2815-IEC- 50-#	50			15							
2915-100-#	2815-IEC-100-#	100			20							
2915-150-#	2815-IEC-150-#	150			25							
2915-200-#	2815-IEC-200-#	200			30							
2913- 25-#	2813-IEC- 25-#	25			Силикон 1,50 мм <sup>2</sup> Т °С - 60 + 180 (пик: + 230)	15	12					
2913- 50-#	2813-IEC- 50-#	50	15									
2913-100-#	2813-IEC-100-#	100	20									
2913-150-#	2813-IEC-150-#	150	25									
2913-200-#	2813-IEC-200-#	200	30									
2917- 25-#	2817-IEC- 25-#	25	ПВХ 2,50 мм <sup>2</sup> Т °С - 20 + 80	20			12					
2917- 50-#	2817-IEC- 50-#	50			15							
2917-100-#	2817-IEC-100-#	100			20							
2917-150-#	2817-IEC-150-#	150			25							
2917-200-#	2817-IEC-200-#	200			30							
2914- 25-#	2814-IEC- 25-#	25			Силикон 2,50 мм <sup>2</sup> Т °С - 60 + 180 (пик: + 230)	25	12					
2914- 50-#	2814-IEC- 50-#	50	15									
2914-100-#	2814-IEC-100-#	100	20									
2914-150-#	2814-IEC-150-#	150	25									
2914-200-#	2814-IEC-200-#	200	30									

2 0 6 5 4 9